



## Fiche Référence Aménagement hydraulique Bassin écrêteur en enrochements jointoyés

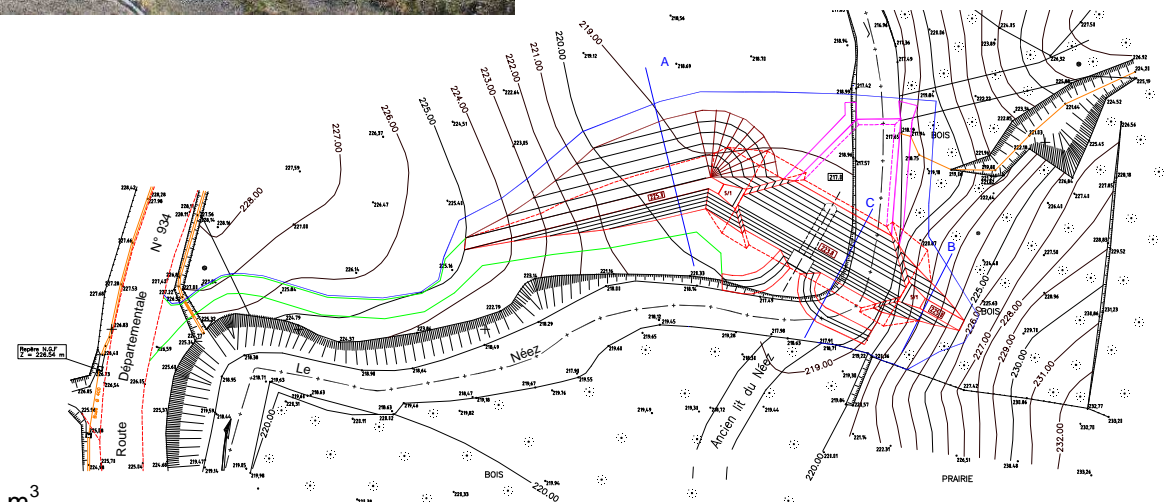

- Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un bassin écrêteur sur le Neez
- Maître d'ouvrage : Ville de Gan (64).
- Montant des travaux : 450 000 € H.T
- Entreprise : SCREG Sud-Ouest

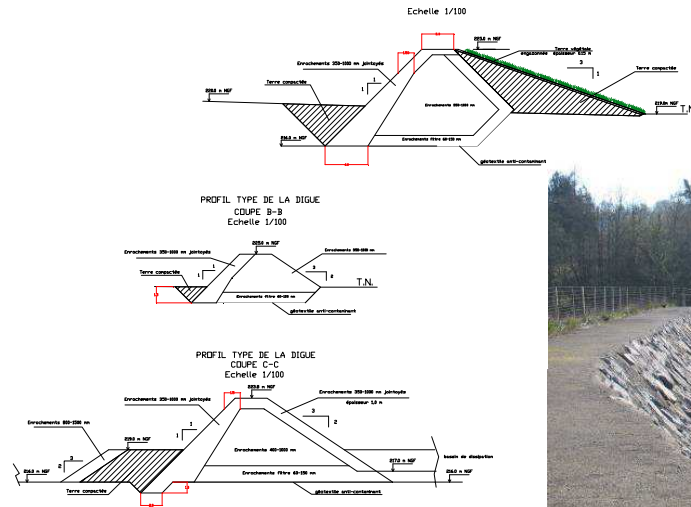

### Descriptif des travaux :

- Volume d'eau stocké de 120 000 m<sup>3</sup>.
- Digue en enrochements jointoyés pour un volume de 10 000 m<sup>3</sup>.
- Etanchéité amont au béton de ciment.
- Hauteur de la digue / TN de 6,0 m et dimension du pertuis de restitution de 3 m x 2 m