


## Fiche Référence Alimentation en Eau Potable Réservoir semi-enterré de Sarramayou 3 000 m<sup>3</sup>

- Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un réservoir mutualisé de 3 000 m<sup>3</sup> sur la commune d'Asson
- Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte du Nord Est de Pau et Syndicat du Pays de Nay (64)
- Montant des travaux : 1 300 000 € H.T.
- Entreprises : ETCHART / HIGH POINT / SAUR

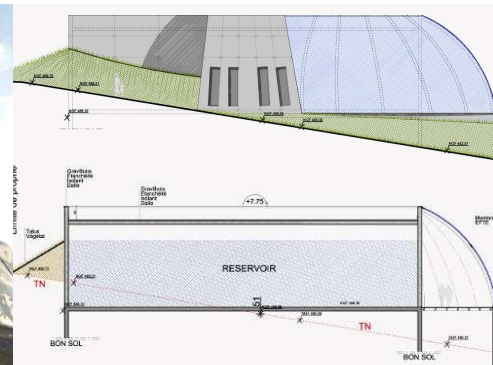

### Descriptif des travaux :

- Réalisation d'un réservoir en béton C30/37 XF1 de 3 000 m<sup>3</sup> avec voile de séparation
- Réalisation de fondations spéciales par 250 inclusions rigides sur 10m de profondeur
- Mise en équilibre du nouveau bassin avec le réservoir existant (2x500 m<sup>3</sup>)
- Equipement de la chambre de vannes en DN400 (adduction/distribution/trop-plein) / DN200 (vidange)
- Intégration architecturale/paysagère (Cabinet DESPAGNET) des ouvrages notamment par film ETFE
- Travaux de VRD associés